


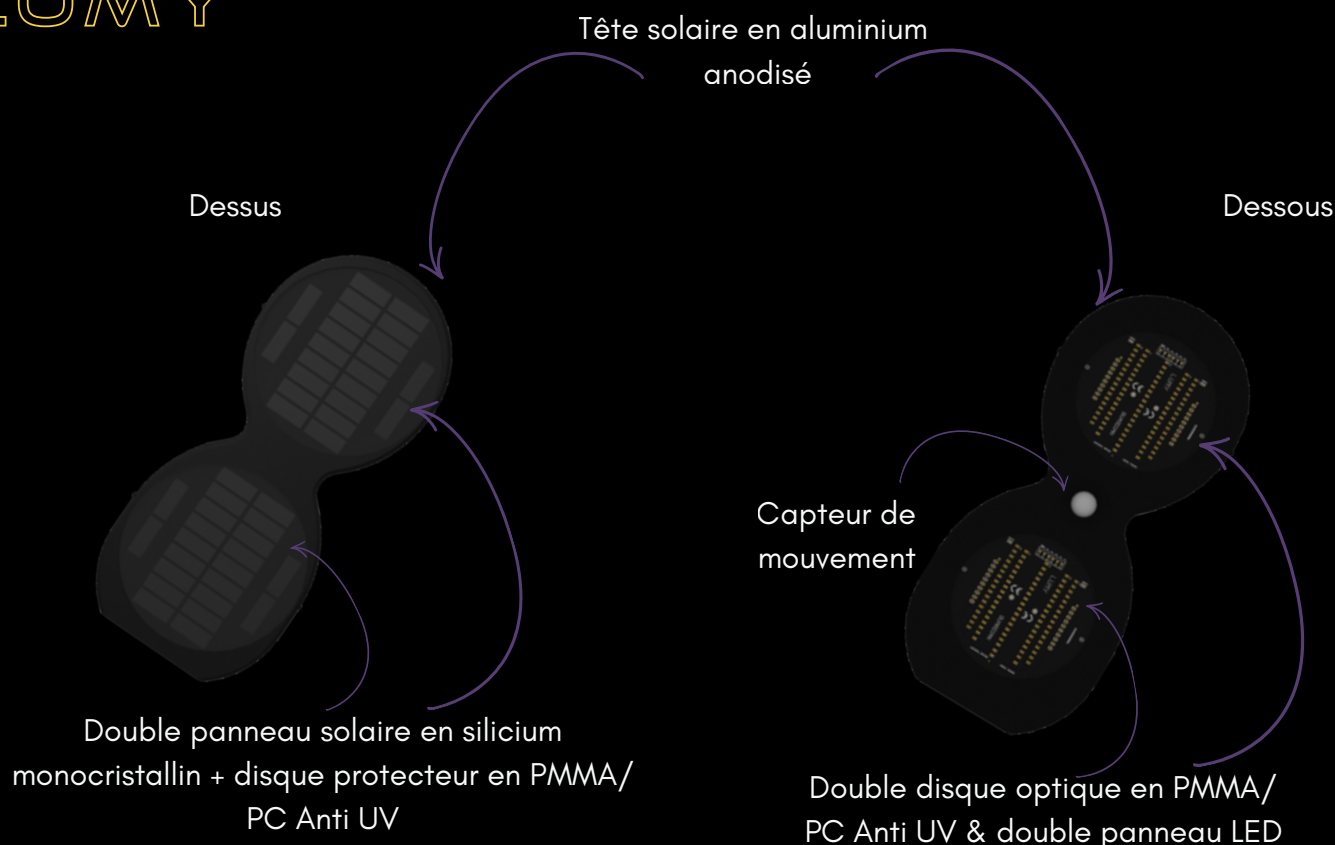

Tous temps
IP66
Étanchéité

Autonomie
2000 passages
JUSQU'À

Éclairage
2000 Lumens
JUSQU'À

Crépusculaire
Détecteur

Mouvement
Détecteur

Robustesse
IK 10
JUSQU'À

Signal LED
Automobiliste

Général

La tête Lumy Guardian intègre notre technologie innovante et s'adapte à tout type de support existant ou peut être fournie avec son propre support. Conçue pour lutter contre la pollution lumineuse, elle ne s'allume qu'en cas de mouvement détecté. Elle peut être installée sous un éclairage public dont elle prend le relais une fois coupé, ou sur des lieux nécessitant un éclairage autonome sans aucun branchement (ex: passage piéton). Fiable, performante et durable, elle garantit un éclairage optimisé avec un taux de réparabilité de 100%. Fini l'obsolescence, Lumy mise sur la durabilité et la robustesse.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Solaire
- Classe de protection : III
- SDCM McAdam : SDCM2
- Puissance : 11W
- Efficacité lumineuse : 180lm/W
- Nombre de LED : 72
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Réglage : automatique
- Commande à distance : Oui (option)
- Température de fonctionnement max. +70°C
- Température de fonctionnement min. -10°C
- Allumage éco-responsable: sur mouvement (uniquement la nuit)
- Personnalisation couleur éclairage (sur demande)
- Batterie remplaçable : Oui (par des techniciens agréés)
- Capteur de mouvement (jusqu'à 7m, allumage de 3 secondes à 4minutes, redéclenchable)

- Type de batterie : 3x Lithium 3,7v 4000maH 18650
- Recharge de la batterie : 8 heures d'ensoleillement direct
- Poids: 2,2:

Garantie : 2 ans sous échange standard (extensible)

Installation :

- Mât de candélabre existant : bride adaptative en option.
- Mât : fourni en option, avec scellement.
- Façade : platine adaptative en option.

