




Tous temps

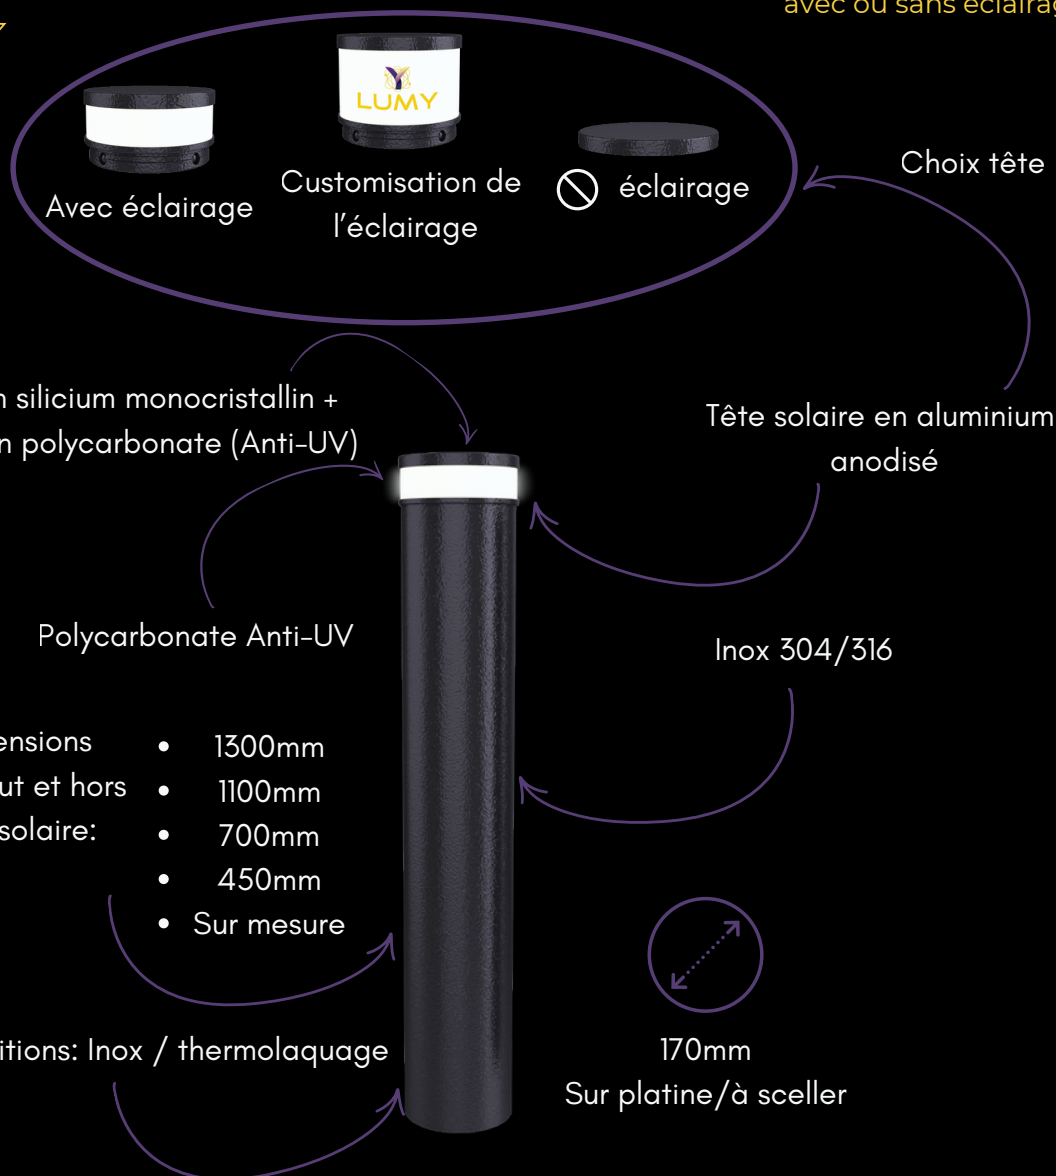

Étanchéité

Autonomie

1000
passages de
30s *

JUSQU'À

Éclairage

900
Lumens

JUSQU'À

Crépusculaire



Détecteur

Mouvement



Détecteur

Robustesse

IK 10

JUSQU'À

Garantie 2 ans



échange standard

Général

*Batteries complètement rechargées avec un éclairage réduit

- Type : Appareil d'éclairage extérieur autonome à LED - existe en version solaire, hybride ou réseau.
- Options : Disponible en version anti-bélier avec ou sans éclairage.
- Conformité : Conforme au décret n° 2006-1658 relatif à la loi pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
- Personnalisation fonctionnelle : Capteur redéclenchable (1 à 25m, temporisation 2 à 60 s), télécommande d'allumage à distance possible, fonctions éclairage, balisage et/ou clignotant.
- Personnalisation esthétique sur mesure : couleur du poteau (RAL) et dimensions, couleur (anodisation) et hauteur de la tête, couleur d'éclairage, diffusion de logo, disque lumineux personnalisable (design des lumières).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Solaire
- Classe de protection : III
- SDCM McAdam : SDCM2
- Puissance : 5W
- Efficacité lumineuse : 180lm/W
- Nombre de LED : 43
- Angle de faisceau/optique : réglable
- Réglage : automatique.

- Température de fonctionnement max. +70°C
- Température de fonctionnement min. -10°C.
- Batterie remplaçable : Oui (par des techniciens agréés).
- Type de batterie : Lithium 3,7v 4000mAh 18650.
- Recharge de la batterie : 8 heures d'ensoleillement direct.

Options :

- Choix de la couleur, de la puissance et de la durée d'éclairage
- Réglage de la durée et de la distance de détection
- Personnalisation visuelle
- Version anti-bélier
- Fonction éclairage et/ou balisage ou clignotant

Garanties : 2 ans sous échange standard (extensible)